

## Description :



Conforme aux dernières versions des normes FTP Cat 6  
Supporte les applications de Classe EA  
Câbles testés jusqu'à 250 MHz  
Ecran général garantissant la meilleure efficacité contre les perturbations électromagnétiques  
Compatible POE, POE+ et UPOE  
Conforme à la directive Européenne RoHS  
Conforme à la réglementation Européenne Reach

## Normes :


Internationales : EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801

## Caractéristique Principale :

4 paires de câbles à paires torsadées blindées (FTP)  
Métal conducteur: cuivre nu solide  
Bouclier: feuille de polyester en aluminium  
Code couleur: gris  
Diamètre d'isolation: 1,14 nominal,  
Matériau d'isolation: fil de drainage HD-PE: 26 AWG  
Matériau de la veste: PVC UL94V-0  
Diamètre du câble: 7,00 mm nominal  
Séparateur central en PE

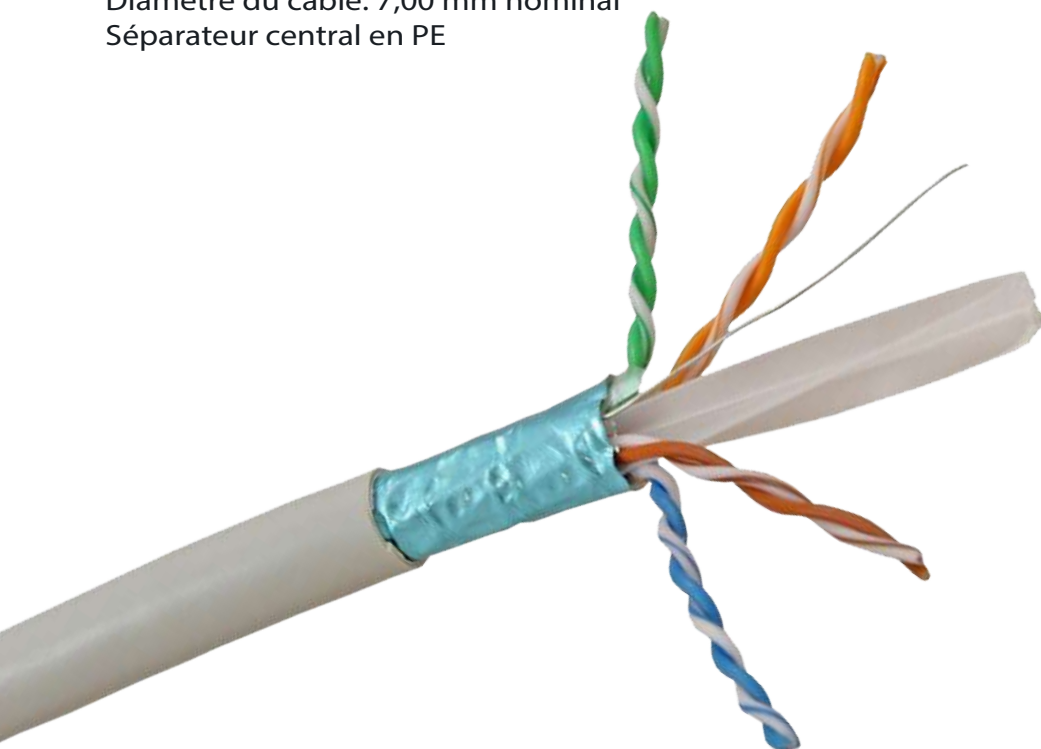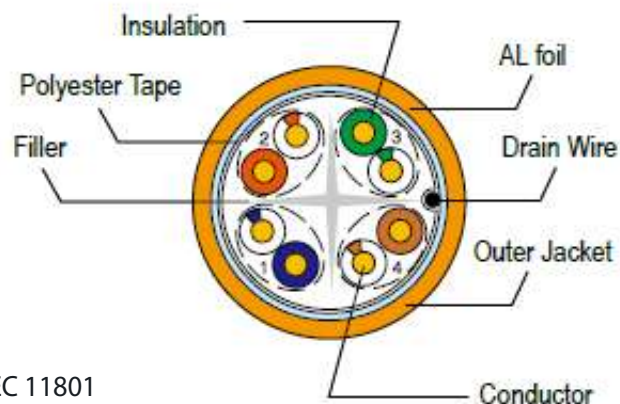

## Caractéristique et Spécification

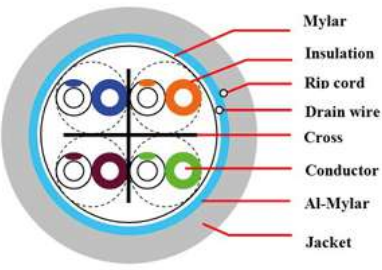Caractéristique Cable FTP CAT6		
CONSTRUCTION ET DIMENSION		
CONDUCTER	Material : Bare copper Solid	
	Size : 24AWG *4P	
	Construction : 1/0,574 + - 0,008 MM	
Insulation	Material : PE	<p>ELECTRICAL PROPERTIES</p> <p>Solid conductor resistance : &lt; 7,08 / 100M at 20 C</p> <p>Insulation Resistance : Min 5000mega ohms-km at 20 C</p> <p>Dielectric Test : 1000 dc / 1 min : NO breakdown</p> <p>Delay skew : &lt; 45nS</p> <p>Propagation speed : NVP 69 %</p> <p>Frequency : 250Mhz</p> <p>Impedance : 100 + - 15</p>
	Avg, Thickness : 0,31MM	
	Min , thickness : 0,28 MM	
	Diamenter : 1,2/1,15+ - 0,03MM	
Inner Layer	Direction: S	
	Pitch: 30mm underneath	
Outside Layer	Direction: S	
	Pitch: 150mm underneath	
Separate	Material : Mylar Spirally Wrapped	
	Construction : 100% coverage with 25% overlapping face insic	
Shielding	Drain Wire : /	
	Materiel : /	
	Coverage : /	
Separate	Material : Polyethylene	DESCRIPTION
	Construction : 5,4 X 5,4 X 0,6m	
Strength member	Materiel : /	Rating Temperature : 75 C
	Construction : /	Voltage Rating : 30v
Filler	Material : Nylon	Standard : TIA /ETA -568b,2
Jacket	Material : PVC	Description: LAN CABLE CAT 6 FTP/UTP 1/0,574BC*4P+MEA + PVC
	Avg, Thickness : 0,60MM	
	Min , thickness : 0,55 MM	
	Diamenter : 7,5 + - 0,2mm	
Color ca	Grey	
Packing	305 M	

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
CC00200	Câble UTP CAT6 Certifié, 305m, Gris - GIGANET
CC00201	Câble FTP CAT6 Certifié, 305m, Gris - GIGANET
CC00202	Câble UTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET
CC00203	Câble FTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET
CC00204	Câble UTP CAT6, 305m, Gris - GIGANET