


Description :

Le séparateur PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de composant optique passif qui utilise la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques depuis le bureau central (CO) vers de multiples locaux, permettant ainsi une communication efficace. Il est couramment utilisé dans les réseaux optiques passifs (PON), les réseaux de données, les réseaux locaux (LAN), les réseaux de télévision par câble (CATV), les points de convergence locaux (LCP), les réseaux FTTx et d'autres applications encore.

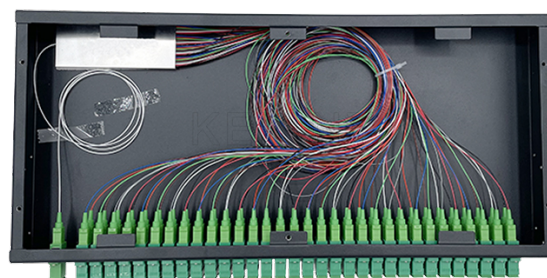

Caractéristique Principale :

Style d'emballage :	Montage en rack
Type de Distribution :	1x 64
Type de Technologie :	PLC (Planar lightwave circuit)
Type de Connecteur (Entrée&Sortie) :	SC/APC
Mode de Fibre :	Monomode
Taux de Division :	Symétrique
Humidité relative :	5~95%
Perte Dépendante de la Polarisation :	$\leq 0,4\text{dB}$
Perte d'Insertion avec Connecteurs :	$\leq 20,7\text{dB}$
Perte de Retour :	$\geq 55\text{dB}$
Uniformité :	$\leq 2,0\text{dB}$
Directivité :	55dB

Perte Dépendante de la Température :	$\leq 0,5\text{dB}$
Perte dépendante de la longueur d'onde (WDL) :	$\leq 0,3\text{dB}$
Bande Passante de Fonctionnement :	1260~1650nm
Puissance d'Entrée Maximale :	500mW
Conformité à la Fiabilité :	GR-1221/1209
Dimensions (H x L x P) :	(44x445x220mm)
Température	
Fonctionnement :	- 40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage :-	40 à 85°C (-40 à 185°F)