


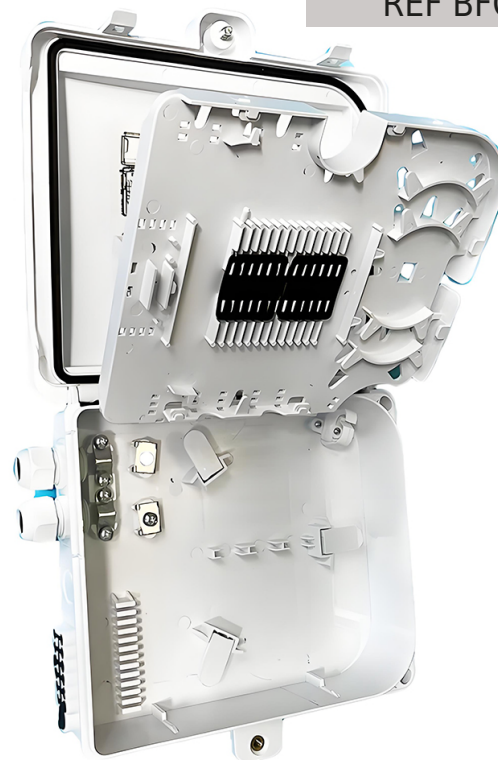

Description :

cette boîte de distribution de fibre optique à 12 cœurs est plus que suffisante pour 12 brides de fibre optique et 12 fibres optiques.

Propre pour les fils : la boîte optique est utilisée pour l'intégration entrante des fils, la fusion, l'enroulement, le stockage, la distribution, etc. pour un travail normal.

Facile à installer : livré avec un poids léger et une taille compacte, la boîte de distribution FTTH est très pratique à installer.

Caractéristiques :

La matière ABS utilisée assure la solidité et la légèreté du corps.

Conception étanche pour une utilisation en extérieur.

Résistance aux chutes, capacité à travailler sous une pression verticale de 500N.

Installations faciles: Prêt pour les kits d'installation de montage mural fournis.

Fentes d'adaptateur utilisées, pas de vis et d'outils nécessaires pour installer les adaptateurs.

Conception à double couche pour une installation et une maintenance plus faciles:

Couche inférieure pour les séparateurs et le stockage de fibres sur la longueur.

Couche supérieure pour l'épissage, la connexion croisée et la distribution des fibres.

La boîte extérieure peut être ouverte à 180 °, espace de fonctionnement libre.

Taille: 215mm (W) x240mm (H) x60mm (D)

Applications :

Réseau CATV

Réseau d'accès FTTH

Réseau de communication de données

Réseau de télécommunications

Conditions de fonctionnement :

Températures : -40°C à 60 °C.

Humidité : 93 % à 40°C.

Pression de l'air : 62 kPa – 101 kPa.